

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

**Toepassingsgebied: Gebruik van de hydraulische
perscilinder****1. RISICO'S**

- Val van onderdelen
- Wegschieterende delen
- Knelling van handen
- Verschillende opstellingen kunnen andere risico's opleveren

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES**VOORBEREIDING**

1. Analyseer de situatie en de nodige opstelling (LMRA)
2. Indien de perscilinder niet gebruikt kan worden, overleg met de foreman en zoek een andere, veilige manier van werken
3. Sluit de juiste perscilinder aan op het hydraulisch systeem
4. Sluit de voeding (pneumatisch, elektrisch, ...) aan op het hydraulisch systeem

GEBRUIK**Verticaal:**

1. Positioneer de perscilinder op een vlakke en stevige ondergrond
2. Borg de perscilinder tegen vallen
3. Ga op een veilige plaats staan
4. Druk de perscilinder uit

Horizontaal:

1. Positioneer de perscilinder tussen het te persen stuk en een stevige achtergrond
2. Borg de perscilinder tegen vallen (volgens mogelijkheden beschreven in TD-VIK-017)
3. Ga op een veilige plaats staan, uit bereik van mogelijke wegschietende delen
4. Druk de perscilinder uit

NA GEBRUIK

1. Los de druk van de perscilinder
2. Verwijder de borging, let op voor vallende onderdelen!
3. Verwijder de perscilinder
4. Plaats de perscilinder en de hulpstukken terug op hun plaats

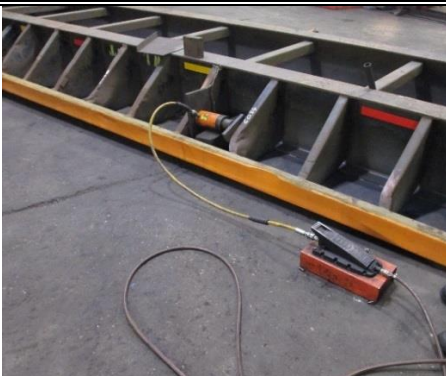
3. FOTO'S/ TEKENINGEN

Foto 1: horizontaal geïnstalleerde perscilinder

Foto 2: uitdeuken met perscilinder

Foto 3: tijdelijk gelaste ondersteuning voor perscilinder

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

**Toepassingsgebied: Gebruik van de hydraulische
perscilinder**

4. NOODGEVALLEN

1. Knelling persoon:
 - a. Bevrijd het slachtoffer
 - b. Bel SIWHA: 03/540 00 23

5. INSPECTIE EN ONDERHOUD

1. Dagelijks onderhoud
 - a. Uitvoerder: gebruiker
 - b. Controle van:
 - i. pompsysteem
 - ii. slangen

Bij defecten: gebruik de perscilinder niet, waarschuw de verantwoordelijke
2. Ander onderhoud uit te voeren volgens handleiding, interne procedures en door gekwalificeerde en bevoegde personen
3. Periodieke controle persluchtsysteem, elektrische installatie, ...

6. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Impact-
handschoenen

7. AANDACHTSPUNTEN



Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

ALTIJD !

- Controle van het systeem voor gebruik
- Bij verticaal gebruik op stevige en vlakke ondergrond zetten
- Bij horizontaal gebruik tegen stevig oppervlak monteren en borgen
- Na montage op een veilige positie gaan staan
- Voorzichtig de perscilinder verwijderen

NOOIT !

- De perscilinder nooit gebruiken op/tegen een niet-stabiele ondergrond
- De perscilinder nooit ondersteunen met de handen tijdens het uitdeuken
- Nooit werken met versleten slangen